




**SOPORTES
SOLARES**
S.L.



Estructura Párking simple extendido

La estructura SS-PARK-SD5-L-EXT es la solución para marquesinas de aparcamientos de vehículos (incluso caravanas) para una sola fila de vehículos, cuenta con una extensión de la viga para dotar de mayor superficie de cubierta.

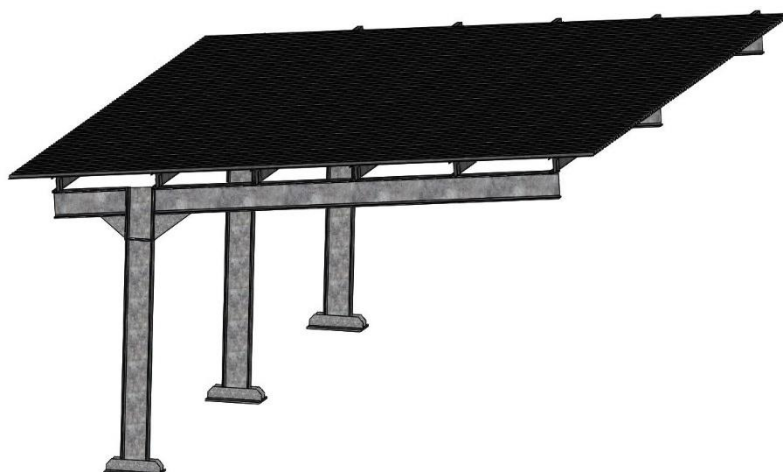

COMPONENTES

Ménsula	Ménsulas fabricadas con perfiles laminados en caliente tipo IPE 240/220 S275JR. Totalmente GALVANIZADAS EN CALIENTE por inmersión con un espesor de recubrimiento medio certificado, lo que nos asegura un producto sin mantenimiento de ningún tipo (según normativa UNE EN ISO al respecto).
Chapa metálica	Chapa grecada y de perfil trapezoidal, de acero galvanizado en caliente por ambas caras de 5 metros de largo, 0,6mm de espesor. Los remates laterales cubre-correas serán del mismo material y acabados que la chapa de cubierta.
Correas	La sujeción de la cubierta a las ménsulas se hace mediante correas CF-120x2 galvanizadas en caliente.
Tornillería	La fijación de la cubierta se realiza utilizando tornillos autotaladrantes con sus correspondientes arandelas de neopreno que garantiza la estanqueidad apropiada. Toda la tornillería está galvanizada por electrolisis. Los anclajes se entregan en negro.
Fijaciones	La fijación de las ménsulas al suelo se realiza mediante una placa de anclajes con pernos y tuercas de calidad 6.8 o superior.